

PASSEZ AU
PROCHAIN NIVEAU



CSR65


CAPACITÉ

65 TONNES


TREUILS
STANDARD

50,000 LBS


PORTÉE DE
LA FLÈCHE

373"

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM


DÉPANNEUSE

CSR65

Plusieurs années de développement ont été nécessaires pour concevoir un tout nouvel ADN d'équipement de remorquage.

25% d'espace de rangement additionnel, structure plus rigide, connecteur rapide multilignes, panneau de contrôles rétractable, panneau d'accès pour les cales de stabilisateurs et plusieurs autres nouveautés complètent le nouveau CSR.

Conçu pour les situations les plus difficiles, ce Sliding Rotator développe une puissance et une polyvalence qui vous laisseront sans mot.

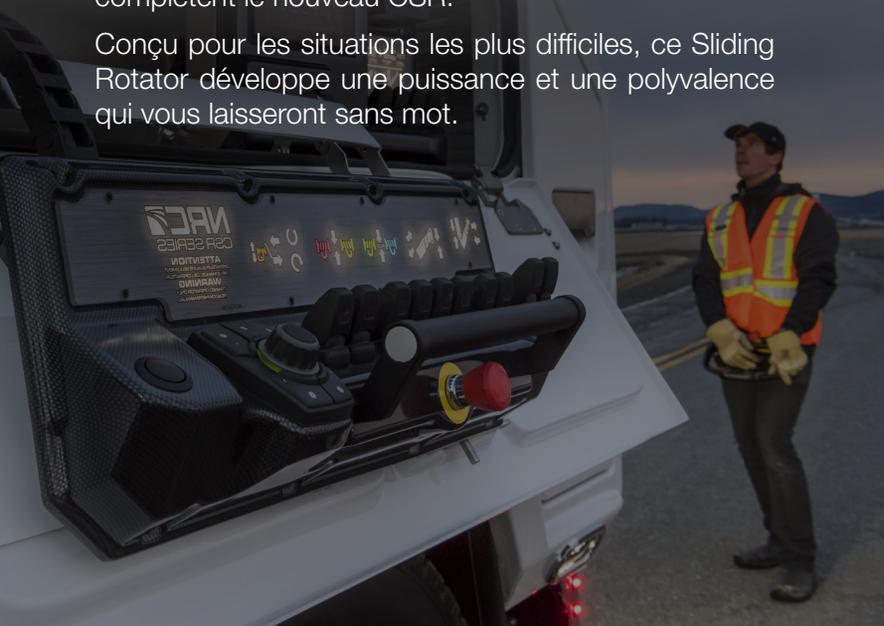

SPÉCIFICATIONS DÉPANNEUSE

- Dépanneuse hydraulique 65 tonnes
- Deux treuils planétaires 50,000 lbs 2 vitesses
- Poids moyen de carrosserie de 45,000 lbs
- Carrosserie de 101,5" de largeur

SPÉCIFICATIONS DE LA FLÈCHE

- Flèche en "V" télescopique à 3 sections
- Capacité structurelle de la flèche complètement rétractée : 130,000 lbs
- Capacité structurelle de la flèche complètement étirée: 47,000 lbs
- Capacité levage 50 tonnes-facteur sécurité 25%
- Portée maximale depuis le pare-choc: 373"
- Hauteur de travail maximale: 526"
- Anlge d'élévation: 0° - 70°
- Têtes de poulies 360°
- Anneaux mouflage sur chaque section de flèche

SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Essieux avant: Minimum 20,000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 66,000 lbs capacity
- CLA minimale: 246" (cabine au dernier essieu)
- Module résistance minimale (RBM): 4,500,000 lbs-po

DISTRIBUTEUR:

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995