

L'UNITÉ DÉTACHABLE  
LA PLUS **ROBUSTE**  
DE L'INDUSTRIE.



# QUICKSWAP™



35,000 LB+



Jusqu'à  
90,000 LB




À partir de  
6,500 LB



## UNITÉ DÉTACHABLE

# QUICKSWAP™

Les composants robustes et le design léger du Quicksnap™ en font un véritable cheval de bataille. Ajoutez un treuil et utilisez-le comme unité de récupération secondaire. Efficace dans tous les sens du terme, le Quicksnap™ permet de réaliser d'importantes économies de carburant et d'entretien tout en maximisant les possibilités... et vos profits. Profitez de son design détachable pour repousser vos limites en haute saison et vous adapter facilement pendant les périodes plus calmes.

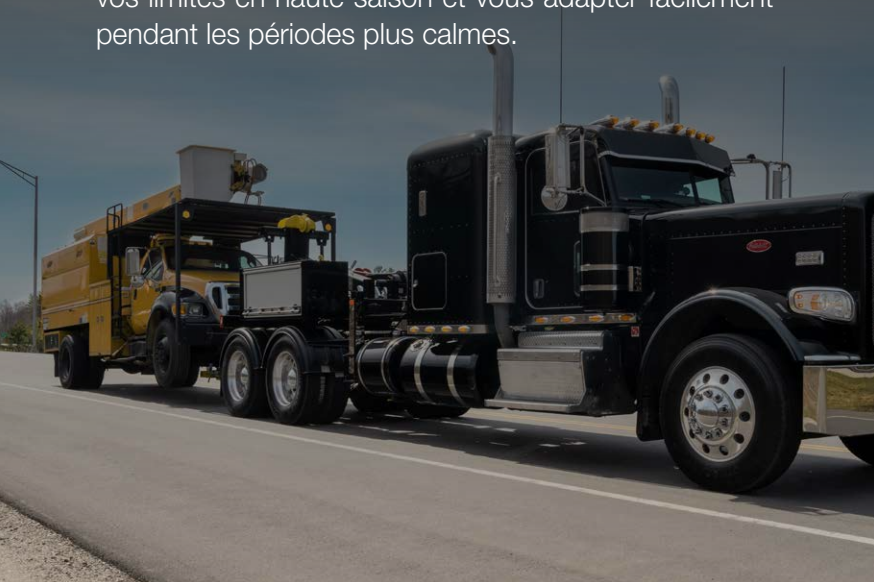

### SPÉCIFICATIONS DU QUICKSWAP™

- Capacité de remorquage : jusqu'à 90,000 lb
- Capacité de levage du bras de remorquage : 35,000 lb+
- Détachable du châssis en quelques minutes
- Poids approximatif : à partir de 6,500 lb

### CONFIGURATION STANDARD

- Bras de remorquage HD 3 sections
- Vérins doubles pour élévation du bras de remorquage
- Allongement, inclinaison et déploiement hydraulique du bras
- Béquilles de remisage détachables
- Contrôles manuels
- Boîtes pour chaînes de sécurité
- Carénages de roues en aluminium (ailes)
- Support de fourches
- Chaînes de sécurité

### EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 12,000 lb
- Essieux arrière : minimum 40,000 lb
- Résistance minimale du châssis (RBM) : 3,250,000 po-lb par rail
- CLA minimal : 123"

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :**



Balayez  
pour en  
savoir plus.

**NRC** 

**NRC-INDUSTRIES.COM**

450 379-5796

Rév. 2026-03