

L'UNITÉ DÉTACHABLE  
LA PLUS ROBUSTE  
DE L'INDUSTRIE.



# QUICKSWAP

  
CAPACITÉ  
DU BRAS

35,000 LBS+

  
CAPACITÉ  
REMORQUAGE

80,000 LBS

  
POIDS  
APPROX

6,000 LBS


**NRC**   
[NRC-INDUSTRIES.COM](http://NRC-INDUSTRIES.COM)

## UNITÉ DÉTACHABLE

# QUICKSWAP

Solide et fiable, sans poids d'extra. Les composants robustes et la conception légère du Quickswap en font un véritable bourreau de travail. Ajoutez-y un treuil et vous voilà avec une dépanneuse auxiliaire. Point boni : zéro stress quand vous passez les pesées.

Profitez du concept détachable pour repousser vos limites durant les périodes achalandées et vous adapter en temps plus calme en détachant le Quickswap pour faire du transport ou autre.

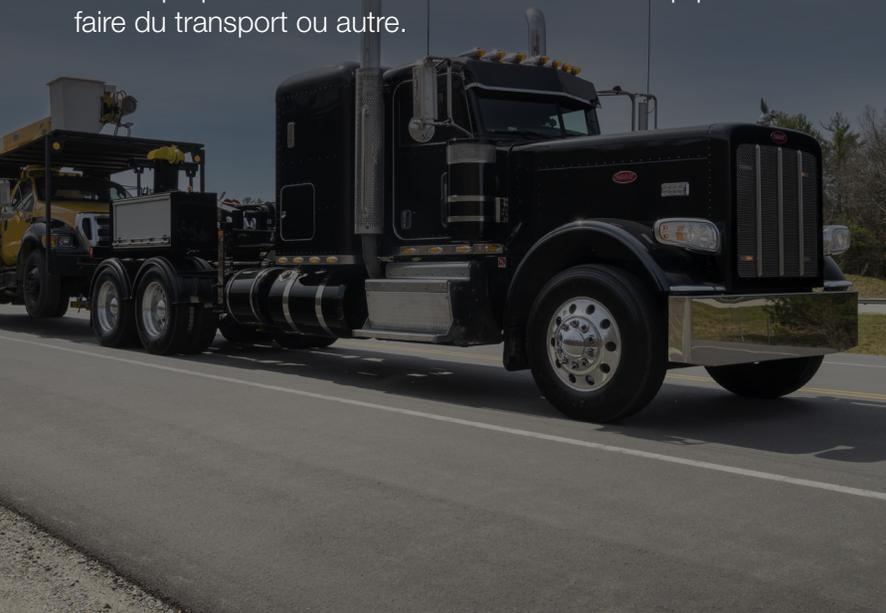

### SPÉCIFICATIONS QUICKSWAP

- Capacité remorquage: 80,000 lbs
- Capacité levage bras remorquage: 35,000 lbs
- Détachable du châssis en quelques instants
- Vérins doubles pour élévation de bras de remorquage

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Bras de remorquage HD 3 sections
- Allongement hydraulique du bras
- Inclinaison hydraulique du bras
- Déploiement hydraulique du bras
- Béquilles de remisage détachables
- Contrôles manuels
- Boîtes pour chaînes de sécurité
- Carénages de roues en aluminium (ailes)
- Support de fourches
- Chaînes de sécurité

### SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Essieux avant: Minimum 12,000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 40,000 lbs
- Empattement minimal (bras HD): 250"
- Empattement minimal (bras SHD): 275"
- Résistance minimale du châssis (RBM): 3,250,000 lbs-pi

**DISTRIBUTEUR:**

**NRC** 

**NRC-INDUSTRIES.COM**

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995